



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Ελαστική έμφραξη
- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Εγκεκριμένα ελαστικά παρεμβύσματα για χρήση σε πόσιμο νερό(ΑΣΠΙΔΑ)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Ελαστικό παρέμβυσμα :EPDM

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PVC

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με παρέμβυσμα NBR
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ

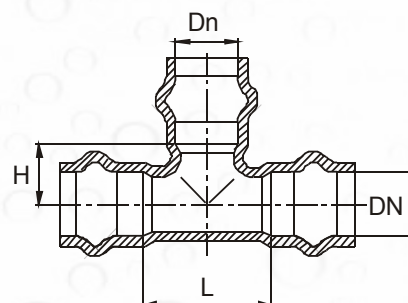
- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

| DN | PN | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ | |
|---------|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ | ΣΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ |
| mm | bar | bar | °C | | |
| 40..315 | 16 | 16 | 50 | 24 | 17.6 |

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

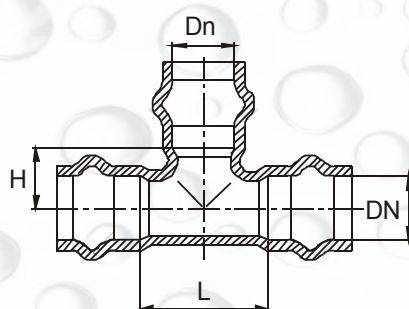

ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | DN | dn | L | H | ΒΑΡΟΣ kg |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----------|
| VF.SOTE.0040.0040 | 40 | 40 | 60 | 25 | 3.10 |
| VF.SOTE.0050.0050 | 50 | 50 | 60 | 30 | 3.20 |
| VF.SOTE.0063.0063 | 63 | 63 | 70 | 30 | 3.60 |
| VF.SOTE.0075.0063 | 75 | 63 | 70 | 45 | 5.00 |
| VF.SOTE.0075.0075 | 75 | 75 | 85 | 45 | 4.90 |
| VF.SOTE.0090.0063 | 90 | 63 | 75 | 50 | 6.10 |
| VF.SOTE.0090.0075 | 90 | 75 | 90 | 50 | 6.70 |
| VF.SOTE.0090.0090 | 90 | 90 | 105 | 50 | 6.80 |
| VF.SOTE.0110.0063 | 110 | 63 | 75 | 60 | 7.40 |
| VF.SOTE.0110.0075 | 110 | 75 | 90 | 60 | 7.60 |
| VF.SOTE.0110.0090 | 110 | 90 | 105 | 60 | 8.60 |
| VF.SOTE.0110.0110 | 110 | 110 | 125 | 60 | 9.70 |
| VF.SOTE.0125.0063 | 125 | 63 | 75 | 70 | 9.50 |
| VF.SOTE.0125.0075 | 125 | 75 | 90 | 70 | 9.80 |
| VF.SOTE.0125.0090 | 125 | 90 | 105 | 70 | 10.10 |
| VF.SOTE.0125.0110 | 125 | 110 | 125 | 70 | 12.00 |
| VF.SOTE.0125.0125 | 125 | 125 | 150 | 70 | 12.50 |
| VF.SOTE.0140.0063 | 140 | 63 | 75 | 75 | 12.80 |
| VF.SOTE.0140.0075 | 140 | 75 | 90 | 75 | 12.90 |
| VF.SOTE.0140.0090 | 140 | 90 | 105 | 75 | 13.00 |
| VF.SOTE.0140.0110 | 140 | 110 | 125 | 75 | 13.00 |
| VF.SOTE.0140.0125 | 140 | 125 | 150 | 75 | 13.60 |
| VF.SOTE.0140.0140 | 140 | 140 | 150 | 75 | 14.10 |
| VF.SOTE.0160.0063 | 160 | 63 | 75 | 85 | 11.90 |
| VF.SOTE.0160.0075 | 160 | 75 | 90 | 85 | 14.10 |
| VF.SOTE.0160.0090 | 160 | 90 | 105 | 85 | 14.50 |
| VF.SOTE.0160.0110 | 160 | 110 | 125 | 85 | 15.10 |
| VF.SOTE.0160.0125 | 160 | 125 | 125 | 85 | 15.80 |
| VF.SOTE.0160.0140 | 160 | 140 | 150 | 85 | 16.50 |
| VF.SOTE.0160.0160 | 160 | 160 | 175 | 85 | 17.60 |
| VF.SOTE.0180.0063 | 180 | 63 | 75 | 95 | 18.00 |
| VF.SOTE.0180.0090 | 180 | 90 | 105 | 95 | 18.20 |
| VF.SOTE.0180.0110 | 180 | 110 | 125 | 95 | 18.40 |



Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ


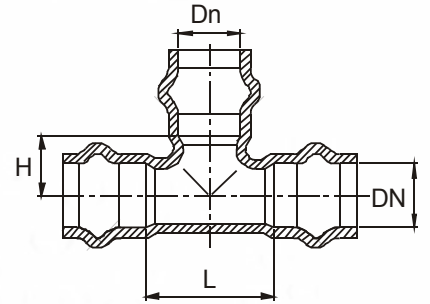
| ΚΩΔΙΚΟΣ | DN | dn | L | H | ΒΑΡΟΣ kg |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| VF.SOTE.0180.0160 | 180 | 160 | 175 | 95 | 18.60 |
| VF.SOTE.0180.0180 | 180 | 180 | 190 | 95 | 18.80 |
| VF.SOTE.0200.0063 | 200 | 63 | 110 | 105 | 19.00 |
| VF.SOTE.0200.0090 | 200 | 90 | 140 | 105 | 20.50 |
| VF.SOTE.0200.0110 | 200 | 110 | 160 | 105 | 22.20 |
| VF.SOTE.0200.0125 | 200 | 125 | 160 | 105 | 25.10 |
| VF.SOTE.0200.0140 | 200 | 140 | 185 | 105 | 25.10 |
| VF.SOTE.0200.0160 | 200 | 160 | 210 | 105 | 25.60 |
| VF.SOTE.0200.0180 | 200 | 180 | 230 | 105 | 26.10 |
| VF.SOTE.0200.0200 | 200 | 200 | 240 | 105 | 26.40 |
| VF.SOTE.0225.063 | 225 | 63 | 110 | 120 | 25.00 |
| VF.SOTE.0225.0090 | 225 | 90 | 140 | 120 | 33.00 |
| VF.SOTE.0225.0110 | 225 | 110 | 160 | 120 | 30.80 |
| VF.SOTE.0225.0160 | 225 | 160 | 210 | 120 | 34.40 |
| VF.SOTE.0225.0200 | 225 | 200 | 240 | 120 | 37.00 |
| VF.SOTE.0225.0225 | 225 | 225 | 260 | 120 | 37.60 |
| VF.SOTE.0250.0090 | 250 | 90 | 155 | 130 | 26.50 |
| VF.SOTE.0250.0110 | 250 | 110 | 175 | 130 | 33.00 |
| VF.SOTE.0250.0160 | 250 | 160 | 225 | 130 | 43.00 |
| VF.SOTE.0250.0200 | 250 | 200 | 250 | 130 | 48.00 |
| VF.SOTE.0250.0225 | 250 | 225 | 270 | 130 | 49.00 |
| VF.SOTE.0250.0250 | 250 | 250 | 300 | 130 | 50.10 |
| VF.SOTE.0280.0090 | 280 | 90 | 155 | 145 | 49.00 |
| VF.SOTE.0280.0110 | 280 | 110 | 175 | 145 | 49.20 |
| VF.SOTE.0280.0160 | 280 | 160 | 225 | 145 | 49.40 |
| VF.SOTE.0280.0200 | 280 | 200 | 250 | 145 | 49.50 |
| VF.SOTE.0280.0250 | 280 | 250 | 300 | 145 | 51.00 |
| VF.SOTE.0280.0280 | 280 | 280 | 325 | 145 | 54.00 |
| VF.SOTE.0315.0075 | 315 | 75 | 150 | 170 | 56.10 |
| VF.SOTE.0315.0090 | 315 | 90 | 170 | 170 | 57.40 |
| VF.SOTE.0315.0110 | 315 | 110 | 175 | 165 | 59.00 |
| VF.SOTE.0315.0140 | 315 | 140 | 200 | 175 | 60.00 |
| VF.SOTE.0315.0160 | 315 | 160 | 225 | 165 | 61.00 |

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | DN | dn | L | H | ΒΑΡΟΣ kg |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| VF.SOTE.0315.0200 | 315 | 200 | 250 | 165 | 62.00 |
| VF.SOTE.0315.0250 | 315 | 250 | 300 | 165 | 66.00 |
| VF.SOTE.0315.0280 | 315 | 280 | 325 | 165 | 72.00 |
| VF.SOTE.0315.0315 | 315 | 315 | 375 | 165 | 74.00 |





ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES

est. 1969

50 YEARS

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT