



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Ελαστική έμφραξη
- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Εγκεκριμένα ελαστικά παρεμβύσματα για χρήση σε πόσιμο νερό(ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Ελαστικό παρέμβυσμα :EPDM

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PVC

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με παρέμβυσμα NBR
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ

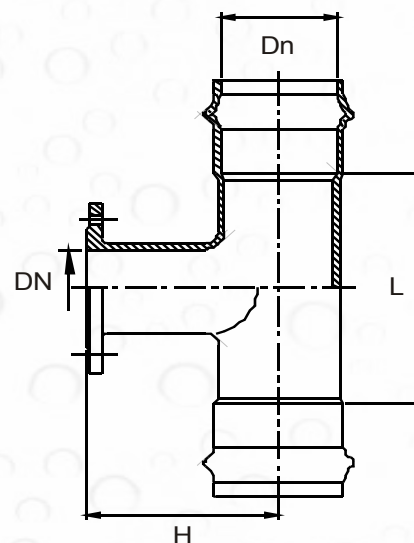
- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
				ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ
mm	bar	bar	°C		
40..315	16	16	50	24	17.6

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

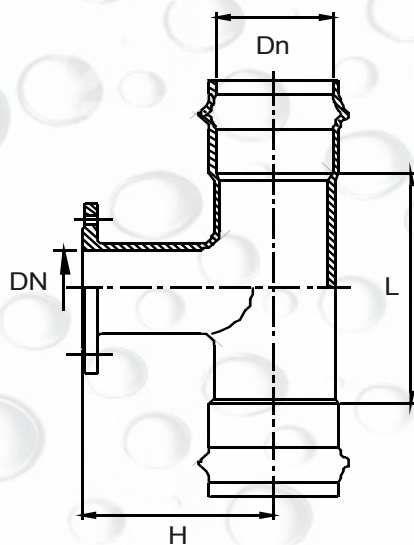

ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	dn	DN	L	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.SFTE.0040.0040.040	40	40	60	130	5.00
VF.SFTE.0050.0050.040	50	40	60	130	5.10
VF.SFTE.0063.0063.040	63	40	70	140	5.60
VF.SFTE.0063.0063.050	63	50	70	140	6.10
VF.SFTE.0063.0063.060	63	60	70	140	6.50
VF.SFTE.0075.0075.040	75	40	60	130	7.40
VF.SFTE.0075.0075.050	75	50	70	140	7.80
VF.SFTE.0075.0075.060	75	60	85	140	8.10
VF.SFTE.0075.0075.065	75	65	85	140	8.30
VF.SFTE.0090.0090.040	90	40	65	136	7.90
VF.SFTE.0090.0090.050	90	50	75	145	8.00
VF.SFTE.0090.0090.060	90	60	90	155	8.20
VF.SFTE.0090.0090.065	90	65	90	155	8.70
VF.SFTE.0090.0090.080	90	80	105	160	9.30
VF.SFTE.0110.0110.040	110	40	65	145	8.20
VF.SFTE.0110.0110.050	110	50	75	145	9.70
VF.SFTE.0110.0110.060	110	60	90	165	10.40
VF.SFTE.0110.0110.065	110	65	90	165	10.60
VF.SFTE.0110.0110.080	110	80	105	170	11.60
VF.SFTE.0110.0110.100	110	100	125	170	12.90
VF.SFTE.0125.0125.040	125	40	65	160	11.20
VF.SFTE.0125.0125.060	125	60	90	160	12.80
VF.SFTE.0125.0125.065	125	65	90	160	12.90
VF.SFTE.0125.0125.080	125	80	105	170	13.60
VF.SFTE.0125.0125.100	125	100	125	180	15.10
VF.SFTE.0125.0125.125	125	125	150	180	17.30
VF.SFTE.0140.0140.040	140	40	65	160	11.30
VF.SFTE.0140.0140.060	140	60	90	180	12.70
VF.SFTE.0140.0140.065	140	65	90	180	13.60



Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ


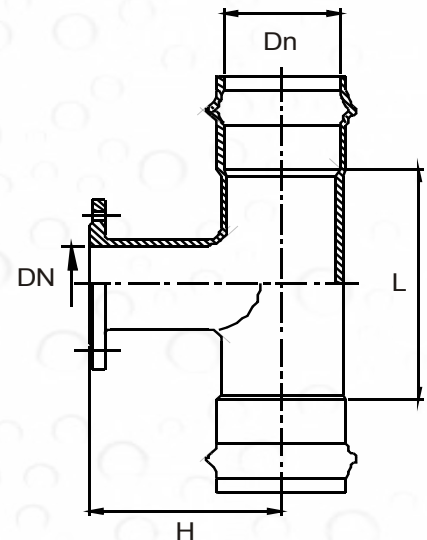
ΚΩΔΙΚΟΣ	dn	DN	L	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.SFTE.0140.0140.080	140	80	105	185	14.00
VF.SFTE.0140.0140.100	140	100	125	195	16.70
VF.SFTE.0140.0140.125	140	125	150	200	17.10
VF.SFTE.0160.0160.040	160	40	65	170	15.20
VF.SFTE.0160.0160.050	160	50	75	170	15.90
VF.SFTE.0160.0160.060	160	60	90	190	16.00
VF.SFTE.0160.0160.065	160	65	90	190	16.50
VF.SFTE.0160.0160.080	160	80	105	200	17.10
VF.SFTE.0160.0160.100	160	100	125	205	18.60
VF.SFTE.0160.0160.125	160	125	150	210	22.80
VF.SFTE.0160.0160.150	160	150	175	220	24.70
VF.SFTE.0180.0180.40	180	40	65	195	13.30
VF.SFTE.0180.0180.50	180	50	75	195	15.70
VF.SFTE.0180.0180.60	180	60	90	215	16.60
VF.SFTE.0180.0180.065	180	65	90	215	17.00
VF.SFTE.0180.0180.080	180	80	105	225	19.70
VF.SFTE.0180.0180.100	180	100	125	230	20.10
VF.SFTE.0180.0180.125	180	125	150	240	21.50
VF.SFTE.0180.0180.150	180	150	175	245	24.70
VF.SFTE.0180.0180.200	180	200	220	250	30.50
VF.SFTE.0200.0200.040	200	40	100	195	21.80
VF.SFTE.0200.0200.050	200	50	110	195	21.90
VF.SFTE.0200.0200.060	200	60	125	215	22.30
VF.SFTE.0200.0200.065	200	65	125	215	22.80
VF.SFTE.0200.0200.080	200	80	140	225	23.50
VF.SFTE.0200.0200.100	200	100	160	230	24.60
VF.SFTE.0200.0200.125	200	125	185	240	28.40
VF.SFTE.0200.0200.150	200	150	210	245	30.80
VF.SFTE.0200.0200.200	200	200	260	250	36.20

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	dn	DN	L	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.SFTE.0225.0225.060	225	60	125	215	24.10
VF.SFTE.0225.0225.065	225	65	125	215	25.00
VF.SFTE.0225.0225.080	225	80	140	225	26.00
VF.SFTE.0225.0225.100	225	100	160	230	26.70
VF.SFTE.0225.0225.125	225	125	185	240	27.80
VF.SFTE.0225.0225.150	225	150	210	245	34.00
VF.SFTE.0225.0225.200	225	200	260	260	37.80
VF.SFTE.0250.0250.060	250	60	140	250	32.90
VF.SFTE.0250.0250.065	250	65	140	250	33.00
VF.SFTE.0250.0250.080	250	80	155	250	33.60
VF.SFTE.0250.0250.100	250	100	175	255	38.80
VF.SFTE.0250.0250.125	250	125	200	260	42.50
VF.SFTE.0250.0250.150	250	150	225	265	48.20
VF.SFTE.0250.0250.200	250	200	275	275	50.10
VF.SFTE.0250.0250.250	250	250	325	285	62.90
VF.SFTE.0280.0280.060	280	60	140	260	37.50
VF.SFTE.0280.0280.065	280	65	140	260	28.40
VF.SFTE.0280.0280.80	280	80	155	265	39.20
VF.SFTE.0280.0280.100	280	100	175	270	42.10
VF.SFTE.0280.0280.150	280	150	225	280	52.00
VF.SFTE.0280.0280.200	280	200	275	280	58.10
VF.SFTE.0280.0280.250	280	250	325	290	64.50
VF.SFTE.0315.0315.060	315	60	140	290	48.50
VF.SFTE.0315.0315.065	315	65	140	290	50.20
VF.SFTE.0315.0315.080	315	80	155	295	45.00
VF.SFTE.0315.0315.100	315	100	175	300	55.60
VF.SFTE.0315.0315.125	315	125	200	305	64.20
VF.SFTE.0315.0315.150	315	150	225	310	66.50
VF.SFTE.0315.0315.200	315	200	275	310	72.20
VF.SFTE.0315.0315.250	315	250	325	310	81.90
VF.SFTE.0315.0315.300	315	300	375	310	85.80



Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES

est. 1969

50 YEARS

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT