



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Ελαστική έμφραξη
- Με σπείρωμα για παροχή
- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Εγκεκριμένα ελαστικά παρεμβύσματα για χρήση σε πόσιμο νερό(ΑΣΠΙΔΑ)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Ελαστικό παρέμβυσμα :EPDM

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PVC

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με παρέμβυσμα NBR
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ


- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
				ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ
mm	bar	bar	°C		
63..315	16	16	50	24	17.6

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	G	L	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.STES.0063.0001	63	1"	40	60	6.20
VF.STES.0063.0114	63	1-1/4"	50	60	6.40
VF.STES.0063.0112	63	1-1/2"	55	60	6.50
VF.STES.0063.0002	63	2"	65	60	6.90
VF.STES.0075.0001	75	1"	46	64	8.10
VF.STES.0075.0114	75	1-1/4"	56	64	8.20
VF.STES.0075.0112	75	1-1/2"	60	64	8.50
VF.STES.0075.0002	75	2"	75	64	8.60
VF.STES.0090.0001	90	1"	40	80	8.90
VF.STES.0090.0114	90	1-1/4"	50	80	8.70
VF.STES.0090.0112	90	1-1/2"	55	80	9.10
VF.STES.0090.0002	90	2"	65	80	9.50
VF.STES.0090.0003	90	3"	95	95	10.00
VF.STES.0110.0001	110	1"	40	90	11.60
VF.STES.0110.0114	110	1-1/4"	50	90	11.90
VF.STES.0110.0112	110	1-1/2"	55	90	12.10
VF.STES.0110.0002	110	2"	65	90	12.40
VF.STES.0110.0003	110	3"	95	120	12.60
VF.STES.0110.0004	110	4"	125	115	13.00
VF.STES.0125.0001	125	1"	60	95	13.60
VF.STES.0125.0114	125	1-1/4"	60	95	13.90
VF.STES.0125.0112	125	1-1/2"	70	95	14.10
VF.STES.0125.0002	125	2"	80	100	15.20

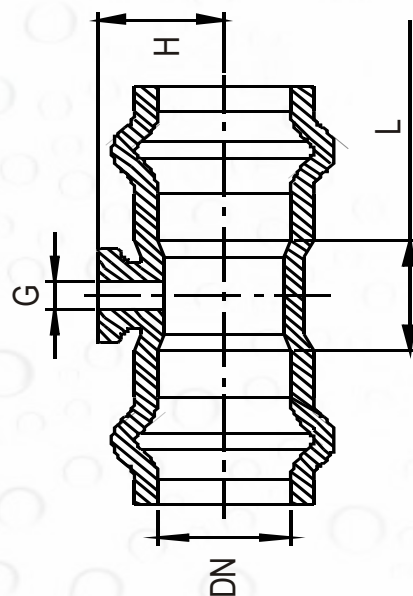



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΤΑΥ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	G	L	H	ΒΑΡΟΣ kg
VF.STES.0140.0001	140	1"	30	105	16.70
VF.STES.0140.0114	140	1-1/4"	40	105	17.00
VF.STES.0140.0112	140	1-1/2"	45	105	17.80
VF.STES.0140.0002	140	2"	55	105	18.70
VF.STES.0160.0001	160	1"	30	115	19.20
VF.STES.0160.0114	160	1-1/4"	40	115	19.20
VF.STES.0160.0112	160	1-1/2"	45	115	19.20
VF.STES.0160.0002	160	2"	55	115	19.20
VF.STES.0160.0003	160	3"	85	135	19.20
VF.STES.0180.0001	180	1"	60	130	21.50
VF.STES.0180.0002	180	2"	80	130	21.50
VF.STES.0200.0001	200	1"	50	135	24.60
VF.STES.0200.0002	200	2"	70	140	25.00
VF.STES.0225.0001	225	1"	40	150	26.00
VF.STES.0225.0002	225	2"	65	150	27.00
VF.STES.0250.0001	250	1"	40	160	38.00
VF.STES.0250.0002	250	2"	65	165	39.00
VF.STES.0280.0002	280	2"	90	175	42.10
VF.STES.0315.0002	315	2"	70	195	48.00

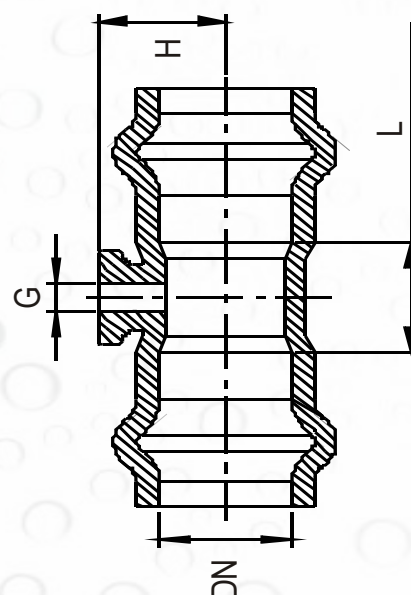

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

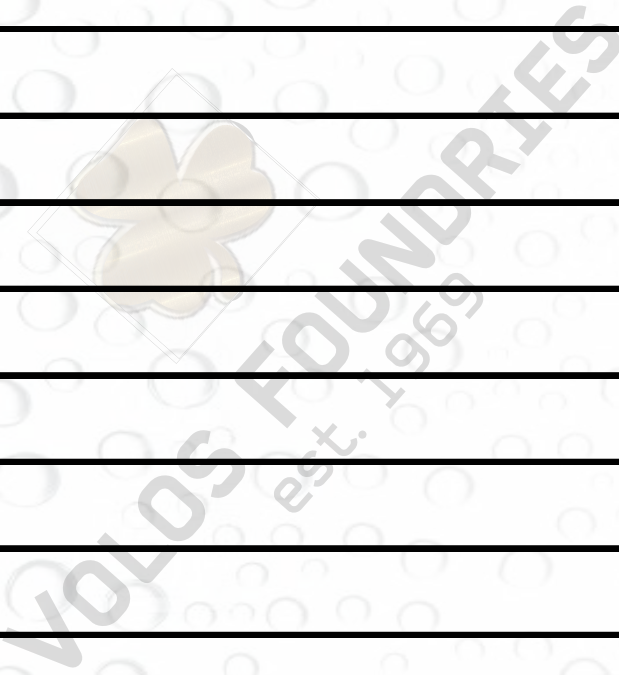



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES

est. 1969

50 YEARS

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT