



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC/AC/STEEL/DI

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ

- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266


DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
				ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
mm	bar	bar	°C		
40..600	10/16	16	50	24	17.6

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN*n	L	ΒΑΡΟΣ kg
VF.FLTA.0050.0040	50X40	150	6.20
VF.FLTA.0060.0050	60X50	150	6.60
VF.FLTA.0065.0050	65X50	200	7.20
VF.FLTA.0080.0040	80X40	200	6.90
VF.FLTA.0080.0050	80X50	200	7.80
VF.FLTA.0080.0060	80X60	200	7.90
VF.FLTA.0080.0065	80X65	200	8.90
VF.FLTA.0100.0050	100X50	200	9.00
VF.FLTA.0100.0080	100X80	200	10.50
VF.FLTA.0125.0050	125X50	200	10.20
VF.FLTA.0125.0100	125X100	200	12.40
VF.FLTA.0150.0050	150X50	200	11.30
VF.FLTA.0150.0050	150X50	300	14.30
VF.FLTA.0150.0080	150X80	300	17.20
VF.FLTA.0150.0100	150X100	300	15.50
VF.FLTA.0150.0125	150X125	200	17.20
VF.FLTA.0200.0050	200X50	300	17.10
VF.FLTA.0200.0080	200X80	300	21.30
VF.FLTA.0200.0100	200X100	300	23.60
VF.FLTA.0200.0100	200X100	600	27.00
VF.FLTA.0200.0125	200X125	300	24.80

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN*n	L	ΒΑΡΟΣ kg
VF.FLTA.0200.0150	200X150	300	26.30
VF.FLTA.0250.0080	250X80	300	27.50
VF.FLTA.0250.0100	250X100	300	27.90
VF.FLTA.0250.0150	250X150	300	38.80
VF.FLTA.0250.0200	250X200	300	38.90
VF.FLTA.0300.0100	300X100	300	35.50
VF.FLTA.0300.0150	300X150	300	40.00
VF.FLTA.0300.0150	300X150	600	46.00
VF.FLTA.0300.0200	300X200	300	46.50
VF.FLTA.0300.0250	300X250	300	50.40
VF.FLTA.0350.0250	350X250	600	57.00
VF.FLTA.0350.0300	350X300	300	52.00
VF.FLTA.0400.0300	400X300	300	64.60
VF.FLTA.0400.0350	400X350	300	69.80
VF.FLTA.0450.0200	450X200	600	71.00
VF.FLTA.0450.0250	450X250	600	87.50
VF.FLTA.0450.0300	450X300	600	95.00
VF.FLTA.0450.0400	450X400	300	81.00
VF.FLTA.0500.0400	500X400	600	90.00
VF.FLTA.0600.0500	600X500	600	125.00

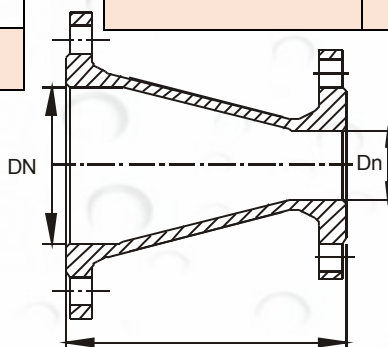

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969

YEARS
50

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT