



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969



## ΠΕΔΙΛΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



## ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

# ΠΕΔΙΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)

### ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC/AC/STEEL/DI

### ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

### ΔΟΚΙΜΕΣ


- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

| DN      | PN    | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ |             |
|---------|-------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
|         |       |                           |                                 | ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ                | ΣΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ |
| mm      | bar   | bar                       | °C                              |                           |             |
| 40..300 | 10/16 | 16                        | 50                              | 24                        | 17,6        |

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.


**ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16**
**ΠΕΔΙΛΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ           | DN  | L   | d   | H   | ΒΑΡΟΣ kg |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| VF.DFBE.0000.0040 | 40  | 140 | 140 | 85  | 6.50     |
| VF.DFBE.0000.0050 | 50  | 150 | 150 | 95  | 12.50    |
| VF.DFBE.0000.0060 | 60  | 160 | 160 | 100 | 10.00    |
| VF.DFBE.0000.0065 | 65  | 165 | 165 | 105 | 10.80    |
| VF.DFBE.0000.0080 | 80  | 165 | 180 | 110 | 14.00    |
| VF.DFBE.0000.0100 | 100 | 180 | 200 | 125 | 17.80    |
| VF.DFBE.0000.0125 | 125 | 200 | 225 | 140 | 25.40    |
| VF.DFBE.0000.0150 | 150 | 220 | 250 | 160 | 33.30    |
| VF.DFBE.0000.0200 | 200 | 260 | 300 | 190 | 50.50    |
| VF.DFBE.0000.0250 | 250 | 350 | 350 | 225 | 76.00    |
| VF.DFBE.0000.0300 | 300 | 400 | 400 | 255 | 107.00   |

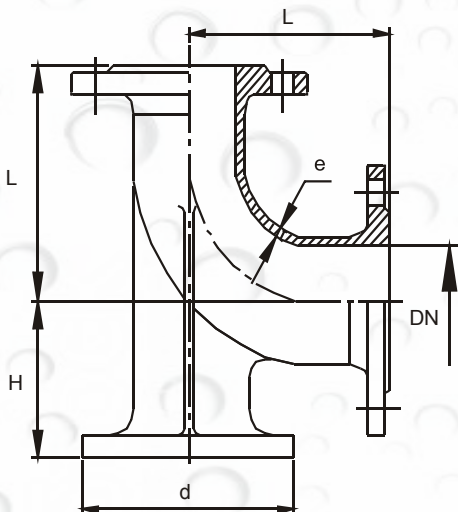



## **ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ**

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: [info@plastaras.gr](mailto:info@plastaras.gr)

website: [www.plastaras.gr](http://www.plastaras.gr)

[www.volosfoundries.com](http://www.volosfoundries.com)



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969

YEARS  
**50**

OF EXPERIENCE IN  
WATER TREATMENT