



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969



**ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ**



**ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ**



## ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

# ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Ελαστική έμφραξη
- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Εγκεκριμένα ελαστικά παρεμβύσματα για χρήση σε πόσιμο νερό(ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Βίδες : Γαλβανισμένες (DIN 933)
- Ελαστικό παρέμβυσμα :EPDM

### ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC/AC/STEEL/DI

### ΕΚΔΟΣΕΙΣ

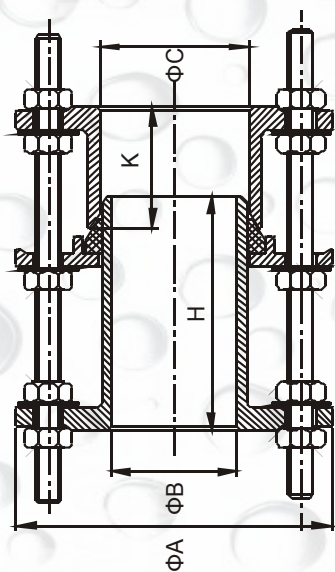
- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με βίδες ανοξείδωτου χάλυβα 1.4021 ή ανοξείδωτου χάλυβα A2
- Με PTFE στις βίδες
- Με παρέμβυσμα NBR
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

### ΔΟΚΙΜΕΣ

- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
				ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
mm	bar	bar	°C		
50..600	16	16	50	24	17.6

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.


**ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16**
**ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	A	B	C	H	K	ΒΑΡΟΣ kg
VF.DIJO.0000.0050	50	165	50	65	155	80	9.00
VF.DIJO.0000.0065	65	185	65	80	155	80	11.10
VF.DIJO.0000.0080	80	200	80	95	155	80	15.00
VF.DIJO.0000.0100	100	225	100	114	155	80	15.80
VF.DIJO.0000.0125	125	255	125	141	160	80	21.40
VF.DIJO.0000.0150	150	285	150	166	165	80	26.70
VF.DIJO.0000.0200	200	340	200	217	160	80	36.70
VF.DIJO.0000.0250	250	400	250	268	160	80	51.10
VF.DIJO.0000.0300	300	455	300	319	180	90	67.80
VF.DIJO.0000.0350	350	520	350	370	180	90	70.20
VF.DIJO.0000.0400	400	580	400	421	180	90	87.40
VF.DIJO.0000.0500	500	715	500	518	180	90	168.00
VF.DIJO.0000.0600	600	840	600	618	180	90	175.30

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



## **ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ**

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: [info@plastaras.gr](mailto:info@plastaras.gr)

website: [www.plastaras.gr](http://www.plastaras.gr)

[www.volosfoundries.com](http://www.volosfoundries.com)



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969

YEARS  
**50**

OF EXPERIENCE IN  
WATER TREATMENT