



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Με σπείρωμα για παροχή
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)

ΒΑΦΗ

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC/AC/STEEL/DI

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

ΔΟΚΙΜΕΣ


- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ
mm	bar	bar	°C	
40..600	16	16	50	24

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.


ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΦΛΕΣ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	ΦΑ	ΦΒ	Η	Τ	ΠΑΡΟΧΗ	N-ΦΕ	ΒΑΡΟΣ kg
VF.BLFL.0000.0040	40	150	110	19	16	1/2"-1"	4-19	2.00
VF.BLFL.0000.0050	50	165	125	19	16	1/2"-2"	4-19	2.30
VF.BLFL.0000.0060	60	175	135	19	16	1/2"-2"	4-19	3.20
VF.BLFL.0000.0065	65	185	80	19	16	1/2"-2"	4-19	3.20
VF.BLFL.0000.0080	80	200	160	19	16	1/2"-3"	8-19	3.60
VF.BLFL.0000.0100	100	220	180	19	16	1/2"-4"	8-19	4.50
VF.BLFL.0000.0125	125	250	210	19	16	1/2"-5"	8-19	5.40
VF.BLFL.0000.0150	150	285	240	19	16	1/2"-5"	8-23	8.20
VF.BLFL.0000.0200	200	340	295	20	17	1/2"-5"	8-23	11.60
VF.BLFL.0000.0250	250	400	350	22	19	1/2"-5"	12-23	16.70
VF.BLFL.0000.0300	300	455	400	24.5	20.5	1/2"-5"	12-23	25.80
VF.BLFL.0000.0350	350	505	460	24.5	20.5	1/2"-5"	16-23	33.00
VF.BLFL.0000.0400	400	565	515	24.5	20.5	1/2"-5"	16-28	39.50
VF.BLFL.0000.0450	450	615	565	25.5	21.5	1/2"-5"	20-28	52.80
VF.BLFL.0000.0500	500	670	620	26.5	22.5	1/2"-5"	20-28	53.00
VF.BLFL.0000.0600	600	780	725	30	25	1/2"-5"	20-31	58.80

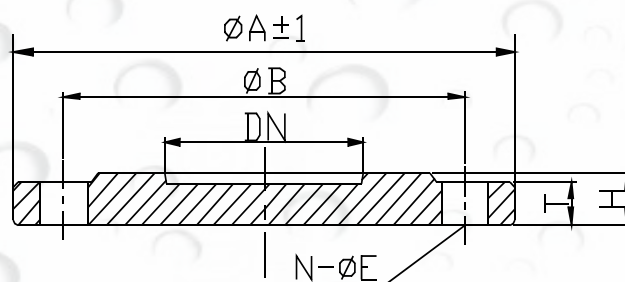

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969

YEARS
50

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT