




VOLOS FOUNDRIES
est. 1969



ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

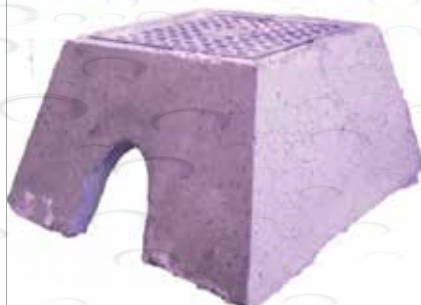

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)
- Φρεάτιο : Πεπιεσμένο τσιμέντο

ΒΑΦΗ

- Εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα Μαύρο

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100° C

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Με αντανακλαστική βαφή στο καπάκι
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.



ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

A. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΑ.

(ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΚΑΠΑΚΙ-ΠΛΑΙΣΙΟ).

Κωδικός	Βάση	Ύψος	Πλάτος	Καπάκι-Πλαίσιο	Class	Kg ±8%
VF.CIMC.0420.350	420X420	200	350X350	330X330	B125	6.50

B.ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	L1	L2	Class	Kg ±8%
VF.WMMC.0246.0446	246	446	B125	7.50
VF.WMMC.0300.0300	300	300	B125	3.80
VF.WMMC.0315.0315	315	315	B125	4.00
VF.WMMC.0350.0350	350	350	B125	4.20



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969

YEARS
50

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT